


CALDERA MURAL

Condensã

DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN

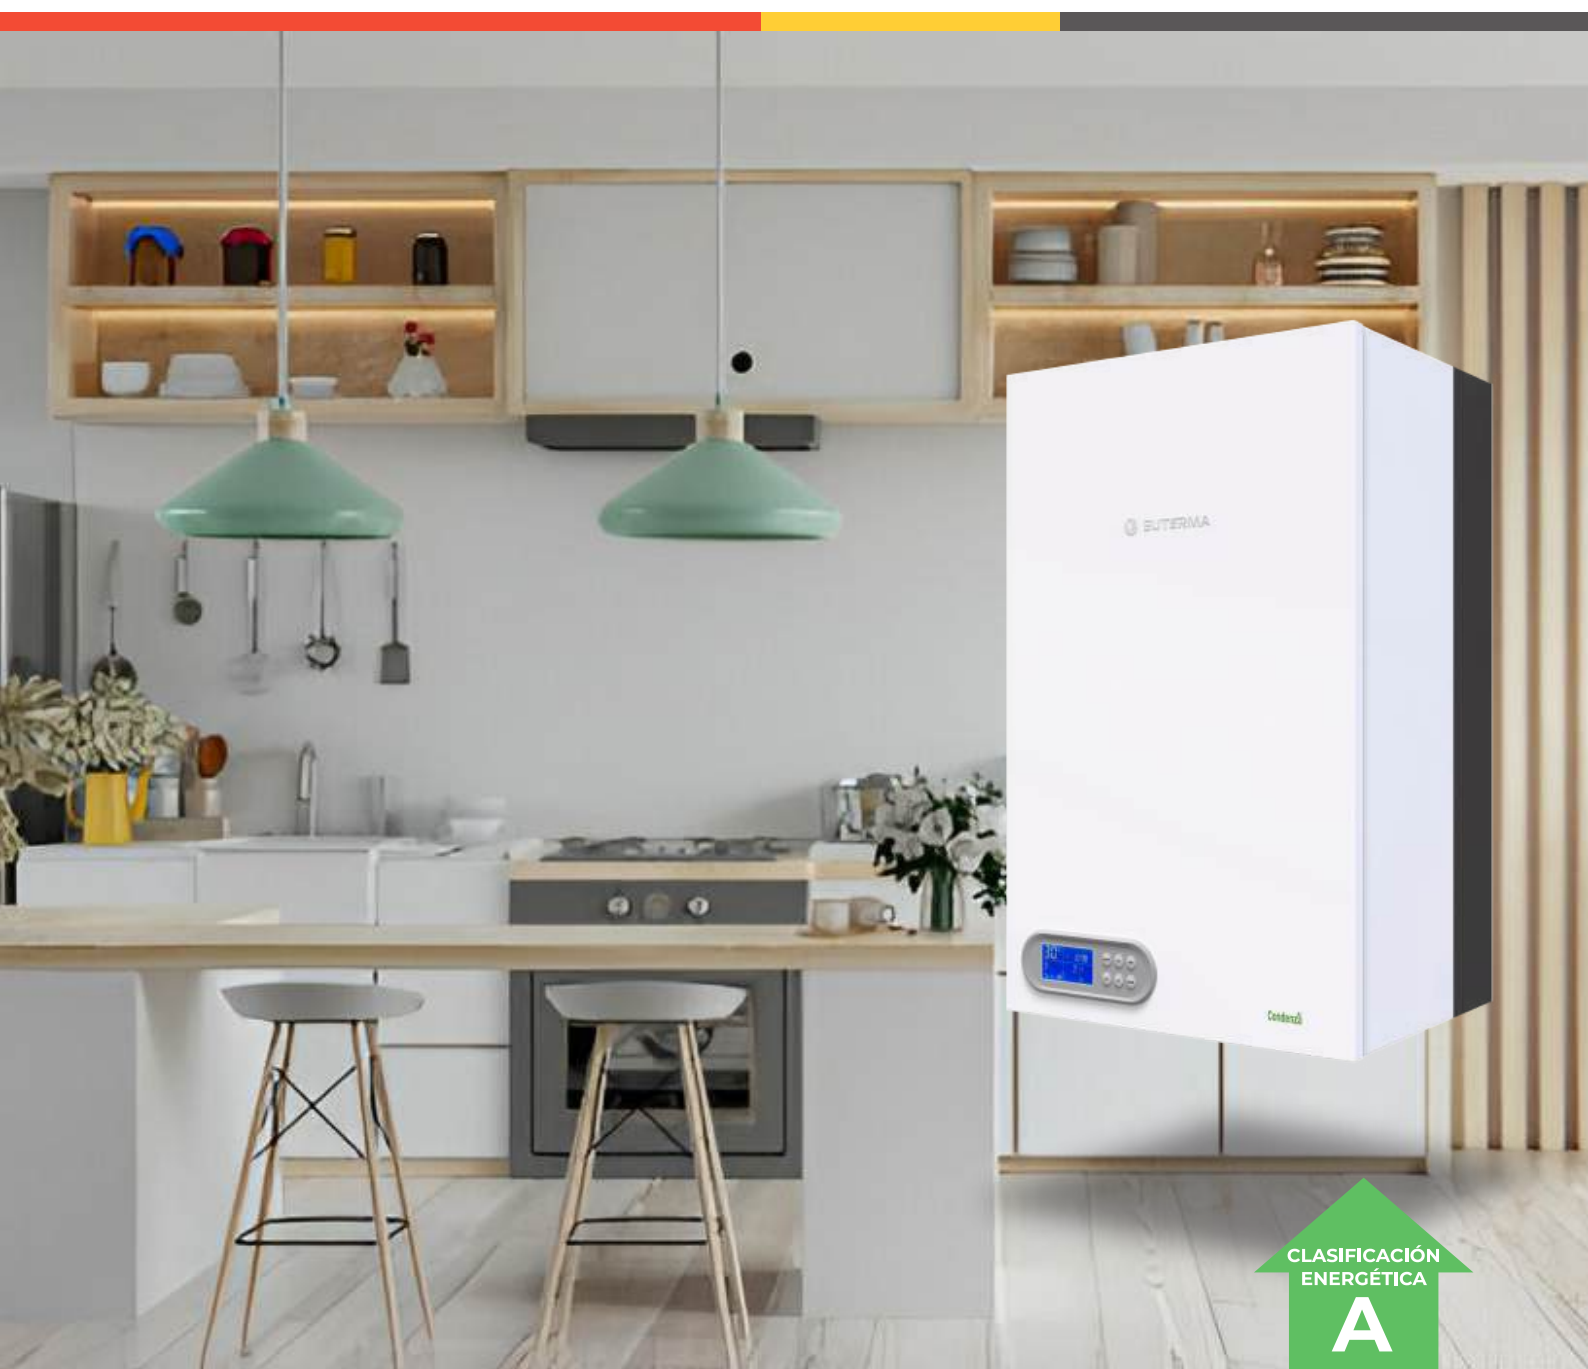

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A



EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE




Innovando el confort de tu hogar.

CALDERA MURAL **Condensa**

DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN

- > **Ahorro de hasta un 30% de energía.**
- > Clasificación Energética A.
- > Con intercambiador de placas (modelos calefacción + agua caliente).
- > **3° intercambiador para condensado.**
- > Amigable con el medio ambiente ya que elimina los gases de combustión a menor temperatura.
- > Display digital, comandos de fácil manejo e intuitivos.
- > Diseño elegante y moderno.
- > Medidas compactas con solo 30 cm de profundidad.
- > Fácil instalación y reparación, por su diseño hace que todos sus componentes estén más accesibles a la hora de hacer mantenimiento o una reparación.
- > Ahorro y eficiencia por su modulación de llama.
- > Garantía de 1 Año.

DIMENSIONES

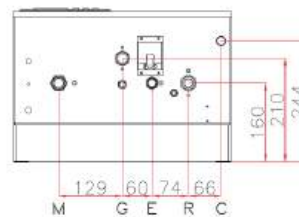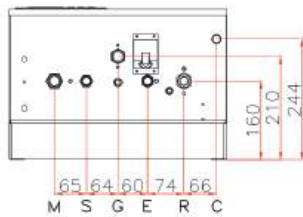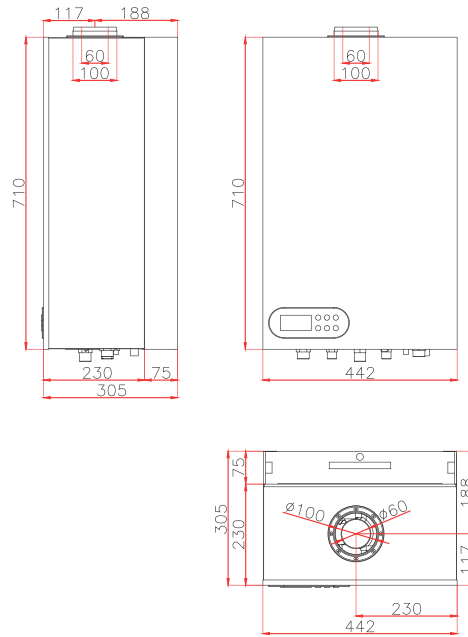

CONEXIONES DOBLE SERVICIO

Calefacción		Gas	Agua sanitaria		Condensado
R	M	G.	S	E	C
3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	19 mm

CONEXIONES SOLO CALEFACCIÓN

Calefacción		Gas	Agua sanitaria	Condensado	
R	M	G.	---	E	C
3/4"	3/4"	3/4"	---	1/2"	19 mm

Modelos	Condensa S 24	Condensa S 30	Condensa 24	Condensa 30
	Solo Calefacción	Solo Calefacción	Doble Servicio	Doble Servicio
Potencia (watts Kcal/h)	24 19.800	30 25.800	24 19.800	30 25.800
Rendimiento Nominal %	90.50	98.60	90.50	98.60
Consumo (m³/h)	2.30	2.90	2.30	2.90
Capacidad de agua caliente sanitaria L/Min a Δt=20°	-	-	14	18
Rango de temperatura ACS	30/60	30/60	30/60	30/60
Rango de temperatura en calefacción	30/80	30/80	30/80	30/80
Caudal mínimo de agua sanitaria (°/min)	-	-	3	3
Presión de gas en el quemador KPA (140 MM C.A.)	1.37	1.37	1.37	1.37
Potencia eléctrica (w)	142	142	142	142
Tensión	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Presión Max de Agua Calefacción (3 bar)	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA
Diametro de ventilación Tiro Balanceado	60/100	60/100	60/100	60/100
Dimensiones (Alto Ancho Profund) mm	710 442 300	710 442 300	710 442 300	710 442 300
Clasificación energética	A	A	A	A

La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Distribuido por



euterma.com.ar
ventas@euterma.com.ar

